


# 6400

**Einsatzmöglichkeiten:** Größere Elektrowerkzeuge, Handkreissäge, Winkelschleifer, Kompressor, Rasenmäher, Elektrohobel oder Wasserpumpe, E-Schweißen. Ölmangel-Abschaltautomatik. Eine CEE-16A-3ph.-Steckdose, eine CEE-32A-1ph.-Steckdose, eine Schuko-Steckdose.

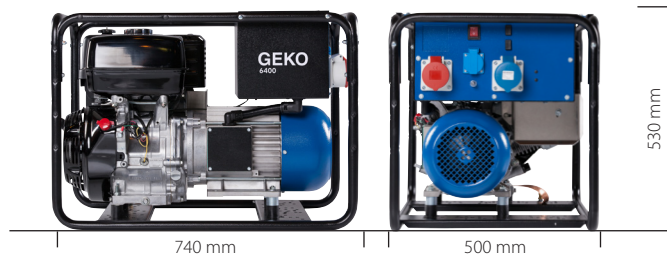

**6400 ED-A/HHBA**

Bestell-Nr.: 988608  
EAN: 4038469986081

**6400 ED-A/HEBA**

Bestell-Nr.: 988610  
EAN: 4038469986104

Generator	Asynchron
el. Leistg.: 3~ cos φ 1,0	5900 VA
el. Leistg.: 1~ cos φ 1,0	5000 VA
Spannung 3~	400 V
Spannung 1~	230 V
Strom 3~	8,2 A
max. Gesamt-Strom 1~	21,7 A
Strom 1~ (CEE)	21,7 A
Strom 1~ (Schuko)	16 A
max. Anlaufstrom cos φ 0,6 (bei 20% Spannungsabfall)	10 A 3~ 22 A 1~
Frequenz	50 Hz
Schutzart Generator	IP 54
Motor-Typ	Honda GX 390 Super Silent
Zylinderzahl	1
Drehzahl	3000 U min <sup>-1</sup>
Kraftstoffart	Benzin
Motorölfüllmenge	1,1 l
Motorleistung	7,5 kW
Kühlung Motor/Generator	Luft / Luft
Tankinhalt	6,5 l
Betriebszeit: Volllast/Halblast	2 / 3,5 h
Gewicht	92 / 97 kg mit Batterie
Abmessungen L x B x H	740 x 500 x 530 mm
Schallleistungspegel L <sub>WA</sub>	98 dB(A)
Schalldruckpegel (10m)	70 dB(A)
Zubehör (optional)	Bestell-Nr.
Abgasschlauch	904872 <sup>3)</sup>
Adapter für Abgasschlauch	904879
Synchro-Control-System	908512 <sup>1)</sup>
wasserdichte Steckdosen	903052 <sup>6)</sup>
GW 308	988522 <sup>1)6)</sup>
Fahrgestell (anbaufertig)	988548
Serienmäßige Starterbatterie	020316 (E-Start)
Notstromumschaltung MNU 3ph. (ext.)	988331

weiteres Zubehör entnehmen Sie bitte der Zubehörliste

