

## Funk-Wärmewarner

# Ei630iRF

10-Jahres-Batterie

Funkmodul integriert


AudioLINK-Funktion



### Abmessungen

Breite	115 mm
Länge	115 mm
Tiefe	55 mm
Gewicht	205 g

**Hinweis:** Der Melder ist kompatibel zu den Montageplatten aller batteriebetriebenen Rauchwarner von Ei Electronics.

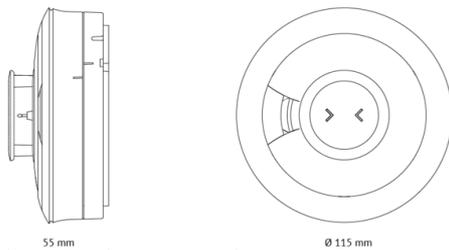

### Eigenschaften

Einsatztemperatur	-10 bis +40°C
Lagertemperatur	-10 bis +40°C
Sensortyp	Thermistor (Fixtemperatur 58°C ±4°C)
Signalgeber	piezoelektrischer Schallgeber
Schalldruck	85 dB(A) in 3 m Abstand
Feuchtigkeit	15 % bis 95 % rel., keine Betauung
Schutzgrad	IP20
Stromversorgung	3V-Lithiumbatterie
Batterielebensdauer	mind. 10 Jahre
Gehäusefarbe	rein weiß, annähernd RAL 9010
Gehäusematerial	Kunststoff, UL94 HB klassifiziert

### Funk

Frequenz	868,499 MHz
Signalstärke	+ 10 dBm
Reichweite	>100 m im Freifeld

### Vernetzung

Funk	31 Geräte (bis zu 12 Melder empfohlen), Funkmodul Ei600MRF enthalten
------	--

### Qualität

Normen / Standards	BS 5446-2:2003; RED 2014/53/EU
Zulassung	BSI Kitemark 83678
Garantie	5 Jahre Herstellergarantie